



PRESSATRICI PER BORSE E CINTURE MOD. 2900 & 4900

Questa macchina è stata creata appositamente per lavorazioni di accoppiamento di cinture , per la pressatura di cinture piane o bombate , per stirare fianchi di borse e pannelli premontati , in generale , per schiacciare qualsiasi pezzo ,per spianare e fissare l'accoppiatura . Puo' montare sia doppio rullo gommato per pressare materiale irregolare, che rullo in acciaio per bombature da un solo lato .

Il modello **2900** è indicato per cinture e tracolle , mentre il modello **4900** è consigliato per pezzi con dimensioni maggiori , generalmente per borsetteria e valigeria – disponibili anche nella versione pneumatica .



Mod. 2900

Luce utile mm 290

Indicata per cinturifici

Mod. 2900 VR

Luce utile mm 290 con regolazione di velocità

Caratteristiche tecniche

Motore trifase HP 0,25 - giri 1400 - Volt 220/380

Misure d'ingombro cm 65x40x110

Peso netto Kg 40 circa

Mod. 4900

Luce utile mm 490

Indicata per borsettifici

Mod. 4900 VR

Luce utile mm 490 con regolatore di velocità

Caratteristiche tecniche

Motore trifase HP 0/12 - giri 1400 - Volt 220/380

Misure d'ingombro cm 85x40x110

Peso netto Kg 50 circa

Disponibili anche le versioni da banco e Pneumatiche

Mod. 2900-T

Luce utile mm 290 Solo Testa

Mod. 2900-P Mod, 2900-VRP

Luce utile mm 290 sistema pneumatico con o senza variatore

Mod. 4900-T

Luce utile mm 490 Solo Testa


Mod. 4900- P Mod, 4900-VRP

Luce mm 490 sistema di pneumatico con o senza variatore



**PRESSING MACHINE
Mod. 2900 & Mod. 4900**

For pressing bulged and flat belts on both sides and also for every joined piece, for levelling and fixing the coupling. Interchangeable system for change rollers rubber - rubber ; iron – iron or rubber - iron
You set either a double rubber roller to press the uneven material or a steel roller for bulges only one side.
Model 2900 is used for belts and Model 4900 is used for bags . Aavailable too with pneumatic system

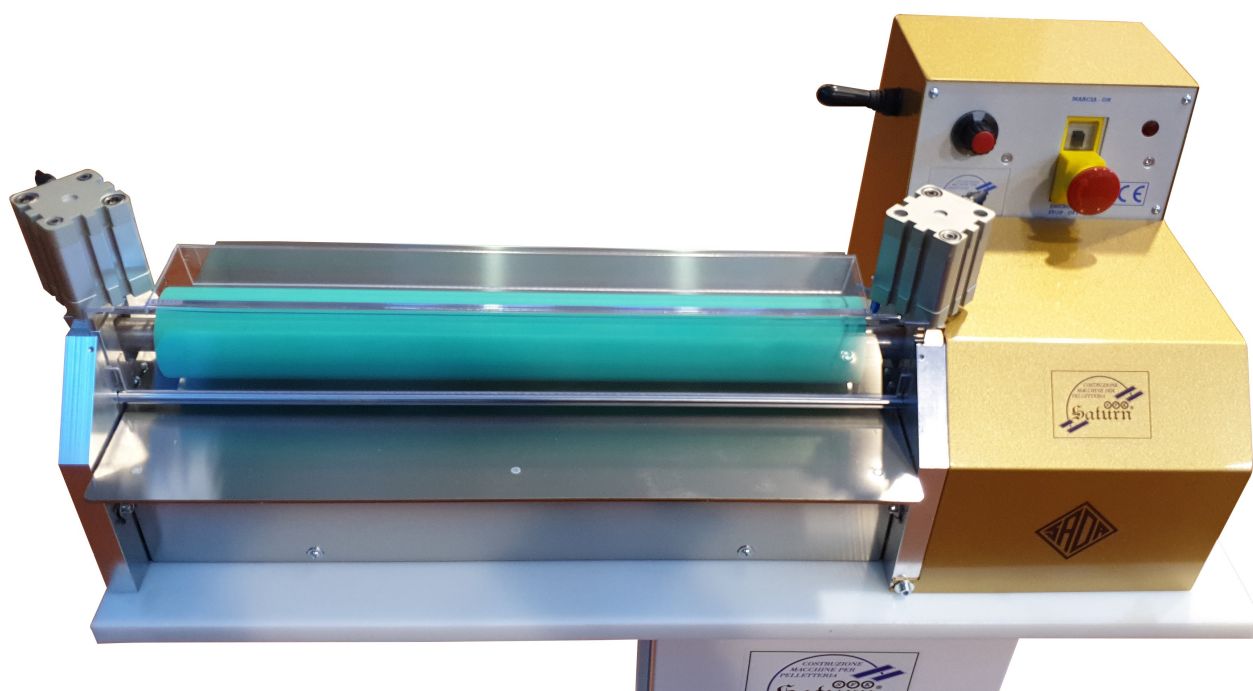

Model 4900-VRP

Mod. 2900

Useful working area mm 290

Mod. 2900 VR

Idem with speed adjustement

Technical Features

Three phase motor HP 0,25 - rpm1400 -

Volt 220/380

Overall size cm 65x40x110

Net weight Kg 40

Mod. 4900

Useful working area e mm 290

Mod. 4900

Idem with speed adjustement

Technical Features

Three phase motor HP 0,25 - rpm1400 -

Volt 220/380

Overall size cm 65x40x110

Net weight Kg 40

Avaiable too Only Head Version : **Mod. 2900-T And Mod. 4900-T**

Avaiable too with pneumatic System : **Mod. 2900-P And Mod. 4900-P**

Avaiable too with pneumatic System and speed adjustment : **Mod. 2900-VRP And Mod. 4900-VRP**

LMT SATURN Srl- Via Di le pRATA , 43/A – 50041 – Calenzano – Firenze (ITALY)

Tel . +39 055 88 27772 – Fax +39 055 88 11263 -http://www.saturn-sfk.com – E-mail: info@saturn-sfk.com